


Standard specifications 仕様

	Mサイズ	Lサイズ
サイズ	W4.0m×L5.0m×H2.8m	W5.0m×L6.0m×H3.0m
重量	約100kg	約110kg
開口部	出入口×2 箇所(妻面)幅 2.0m×高さ 2.0m	
内部間仕切り	幅 2.0m×高さ 2.0m※取り外し可能	
採光・換気窓	5 箇所(桁面)幅 0.65m×高さ 0.40m	
収納サイズ	W1.1m×L1.1m×H0.65m	W1.4m×L1.1m×H0.65m
電動送風機仕様	110V/1000W(最短 5 分で自立)	
専用付属品	送風機 110V1000W ×1 台 グランドシート W5400×L7200 ×1 枚 ウォーターウエイト ×8 個 グランド杭 ×8 個 木製ハンマー ×1 個 延長コード(5m)×1 本 テント収納袋 ×1 袋 補修パッチシール ×1 組 小物収納ボックス ×1 個	



Air エアーシェルター

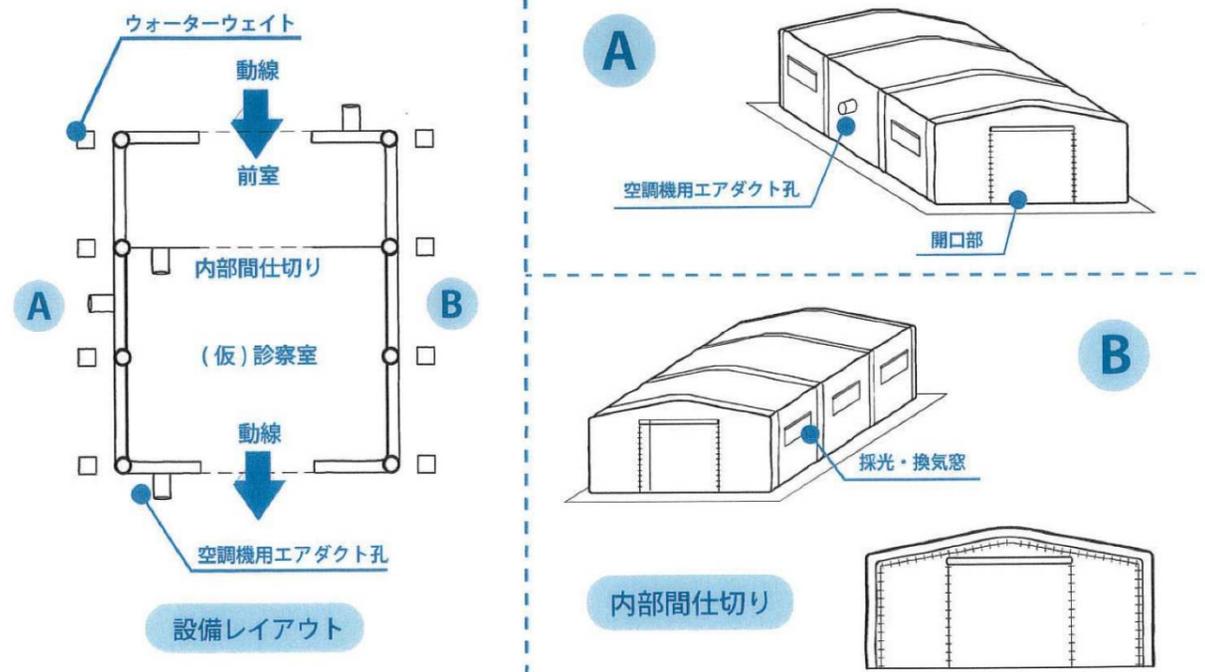

1. 即戦力

- ・設営が簡単 単純構造、空気をいれて約 10 分で完成
- ・コンパクト収納で持ち運び可能

2. 多機能性

- ・内部間仕切りの着脱により、**多用途対応**
- ・照明、ケーブル用に**便利な吊下パーツ**の標準装備

3. 良空調性

- ・出入口 2 か所によるトンネル構造による**通気性**の確保
- ・窓に**採光・換気**に対応できる二重構造を採用
- ・設備用ダクト孔の標準装備


構造が簡単で部品も少ないため、少人数での素早い設営が可能。
梱包もコンパクトなので保管性に優れ、持ち運びも容易です。

Two size selection

L size : W5000 × L6000 × H3000



M size : W4000 × L5000 × H2800

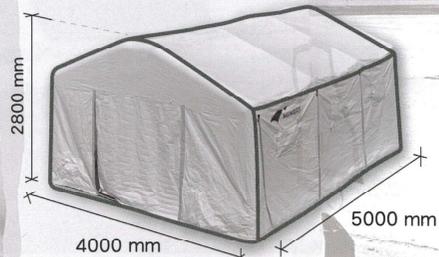

■ 共通仕様

前後出入口 (巻上げ式)	W2000xH2000
採光／換気窓	W650xH400
ダクト孔	φ 300



二層構造窓 採光 / 換気

採光 / 換気メッシュの二層構造窓を 5 カ所に装備いたしました。



空調機用エアダクト孔

・室内外を繋ぐ 3 カ所
・間仕切り間を繋ぐ 1 カ所
計 4 カ所に標準装備しております。



内部間仕切り (着脱可)

ファスナーで着脱可能な間仕切りを標準装備。空間を約 1/3 に分割する事で多目的なご利用に対応頂けます。(小窓 1 カ所あり)



吊り下げフック

ランタン照明等を吊り下げるのに便利なフックを室内 15 カ所装備しております。



送風口

両面入口の右下に配置。それぞれに
・送風口と圧力調整弁
・送風口と排気口
を装備しております。



ウォーターウェイト / 杭

環境に合わせてウォーターウェイトとベグダウンを選択いただける様、標準で両方を付属いたします。

※付属品は写真と異なる場合があります。

付属品



※付属品は写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

- ・テント収納袋
- ・グラウンドシート
- ・送風機
- ・ウォーターウェイト
- ・グラウンド杭
- ・木製ハンマー
- ・延長コード 5m
- ・補修パッチシール
- ・小物収納BOX