

ドライイング D15・D30

加工・塗装を扱うプロの方向けに、円滑で効率的な製造工程を実現する製品を提案します。

塗装と加工用途に適した高品質な商品を用途別に提供し、お客様の生産性向上をサポートします。


【ドライイング】

特徴は連結部分の取付方向を変える事で支柱間隔が 380mm・680mm と 2 サイズでの仕様が可能です。

D15 は片側式 (15 段)・D30 は両側式 (30 段) 積載が可能です、段荷重は 25kg/段、360° キャスターで移動が可能です。多様な仕様方法で、長尺物から BOX 形状まで保管が可能です。



納品例

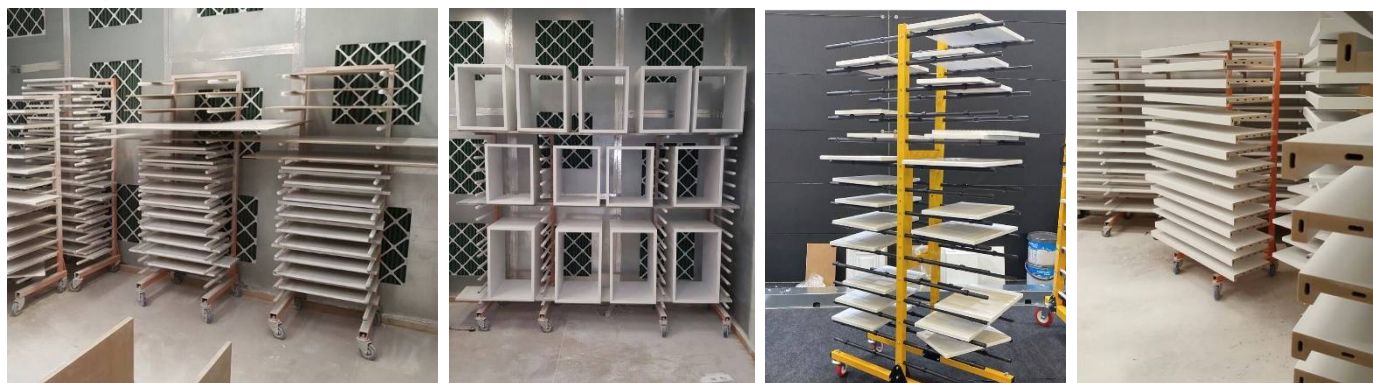

機種	W (伸縮幅)	D (アーム)	H (高さ)	耐荷重	段有効
D15 ドライイング15	380・680	455	1900	25Kg/段	90mm
D30 ドライイング30	380・680	455	1900	25kg/段	90mm